

LIUGONG
柳工

LS0608E

液驱剪叉
符合GB标准



最大工作高度	7.8m
工作平台额定载荷	230kg
蓄电池	24V/135Ah
泵电机	24VAC/3.3kW
整机重量	1460kg

延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LS0608E

性能参数





项目	单位	参数
尺寸		
A-最大工作高度	m	7.8
B-最大平台高度	m	5.8
C-最小平台高度	m	1
D-工作平台长度	m	1.64
E-工作平台宽度	m	0.75
F-平台延伸尺寸	m	0.9
G-整机长度	m	1.86
H-整机长度 (拆除梯子)	m	1.72
I-整机宽度	m	0.81
J-整机高度 (护栏升起)	m	2.17
K-整机高度 (护栏折叠)	m	1.73
L-轴距	m	1.37
M-最小离地间隙 (收藏状态)	mm	85
N-最小离地间隙 (举升状态)	mm	18

性能		
工作平台额定载荷	kg	230
延伸平台额定载荷	kg	113
最大工作人数 (室内/室外)	/	2/1
行驶速度 (收藏状态)	km/h	2
行驶速度 (举升状态)	km/h	0.3
转弯半径 (内侧/外侧)	m	0.3/1.78
举升/下降时间	s	25/22
最大爬坡能力	/	25%
最大工作角度 (侧向/纵向)	°	X1.5/Y3
轮胎尺寸	mm	356×114

重量		
整机重量	kg	1460

动力		
蓄电池	V/Ah	24/135
锂电池 (选配)	V/Ah	24/105
充电器	V/A	24/15
泵电机	VAC/KW	24/3.3
行走电机	V/kW	24/0.6

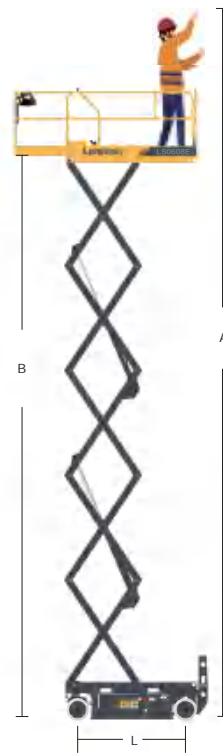

销售热线: 0511-80960018
 全国服务热线: 400-8899-856
www.liugong.com

柳工产品在不断升级, 我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品的配置和外观以实物为准。
 本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。